


qbo
p2+1 PRO

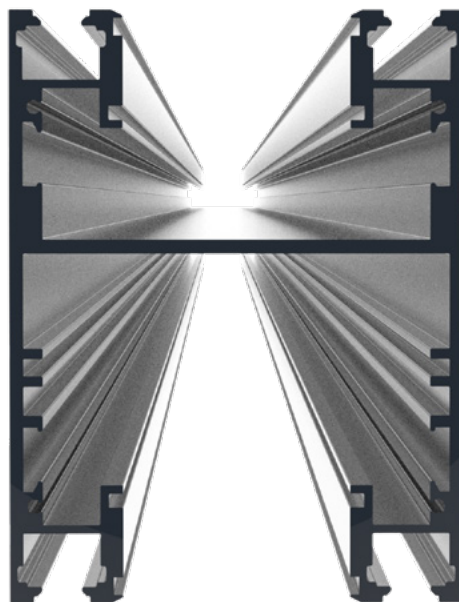

·p2+1 PRO

Perfil de aluminio extruido con acabado anodizado de 20 micras, para montaje en superficie o suspendido. Difusores y carriles disponibles para su instalación tanto en la parte superior como inferior del perfil, para permitir la emisión de luz directa e indirecta. El equipo de alimentación puede alojarse en el interior del perfil o instalarse de manera remota. El perfil cuenta con tapas finales y puede montarse en forma continua mediante uniones lineales y angulares. Dimensiones: 65 X 85 X 3000 mm.


20 micron anodized extruded aluminum profile to be installed on surface or suspended. Diffusers and tracks are available to be set on the top and/or bottom of the profile to allow indirect/direct light emission. Power supply unit can be housed inside the profile or placed remotely. The profile can be closed with end caps and can be arranged continuously using linear or angular unions. Dimensions: 65 X 85 X 3000 mm.






COD.	DESC.
QBOP2+1PRO00	PROFILE 2+1 PRO 3000 MM WHITE
QBOP2+1PRO01	PROFILE 2+1 PRO 3000 MM ALUMINIUM
QBOP2+1PRO09	PROFILE 2+1 PRO 3000 MM BLACK



Diferentes acabados y opciones de protección IP disponibles bajo pedido
Other finishes and IP ratings available on request

- * Ver compatibilidad en el alojamiento de equipos en DRIVERS.
See drivers housing compatibility in DRIVERS.
- ** Ver compatibilidad en el alojamiento de carriles en TRACKS.
See tracks housing compatibility in TRACKS.


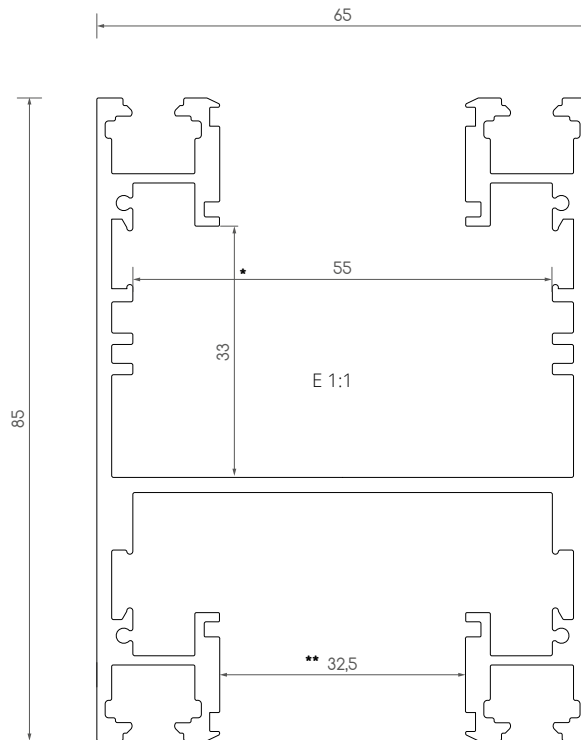


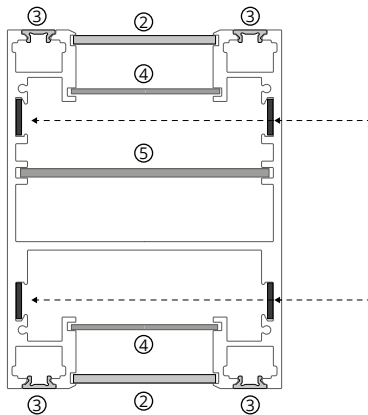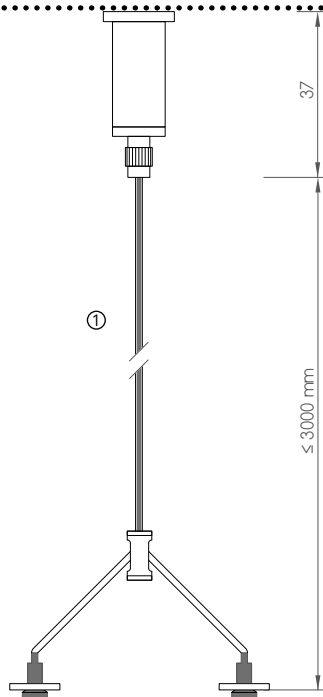

⑥




⑦

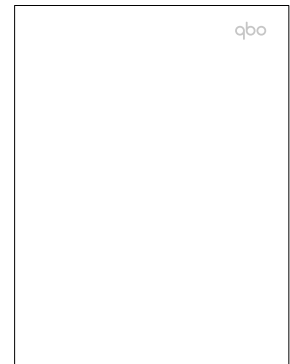

⑧

COD.	DESC.	
QBOKITSUSPYP	PROFILE KIT SUSPENSION Y WITH PLATE	①
QBOP2+IPRODF35	PROFILE 2 + 1 PRO FLAT DIFFUSER FROSTED 35X3000MM	②
QBOP2+IPRODF8	PROFILE 2 + 1 PRO FLAT DIFFUSER FROSTED 8X3000MM	③
QBOP2+IPROP36.1000	PROFILE 2+1 PRO LINEAR PLATE 36X1000MM	④
QBOP2+IPROP36.2000	PROFILE 2+1 PRO LINEAR PLATE 36X2000MM	④
QBOP2+IPROP60.1000	PROFILE 2+1 PRO LINEAR PLATE 60X1000MM	⑤
QBOP2+IPROP60.2000	PROFILE 2+1 PRO LINEAR PLATE 60X2000MM	⑤
QBOP04UL	PROFILE 04 9X1MM LINEAR UNION (4 UNITS)	⑥
QBOP04UAE	PROFILE 04 9X1MM ANGULAR UNION (4 UNITS)	⑦
QBOP2+IPRO	PROFILE 2+1 PRO END CAP	⑧

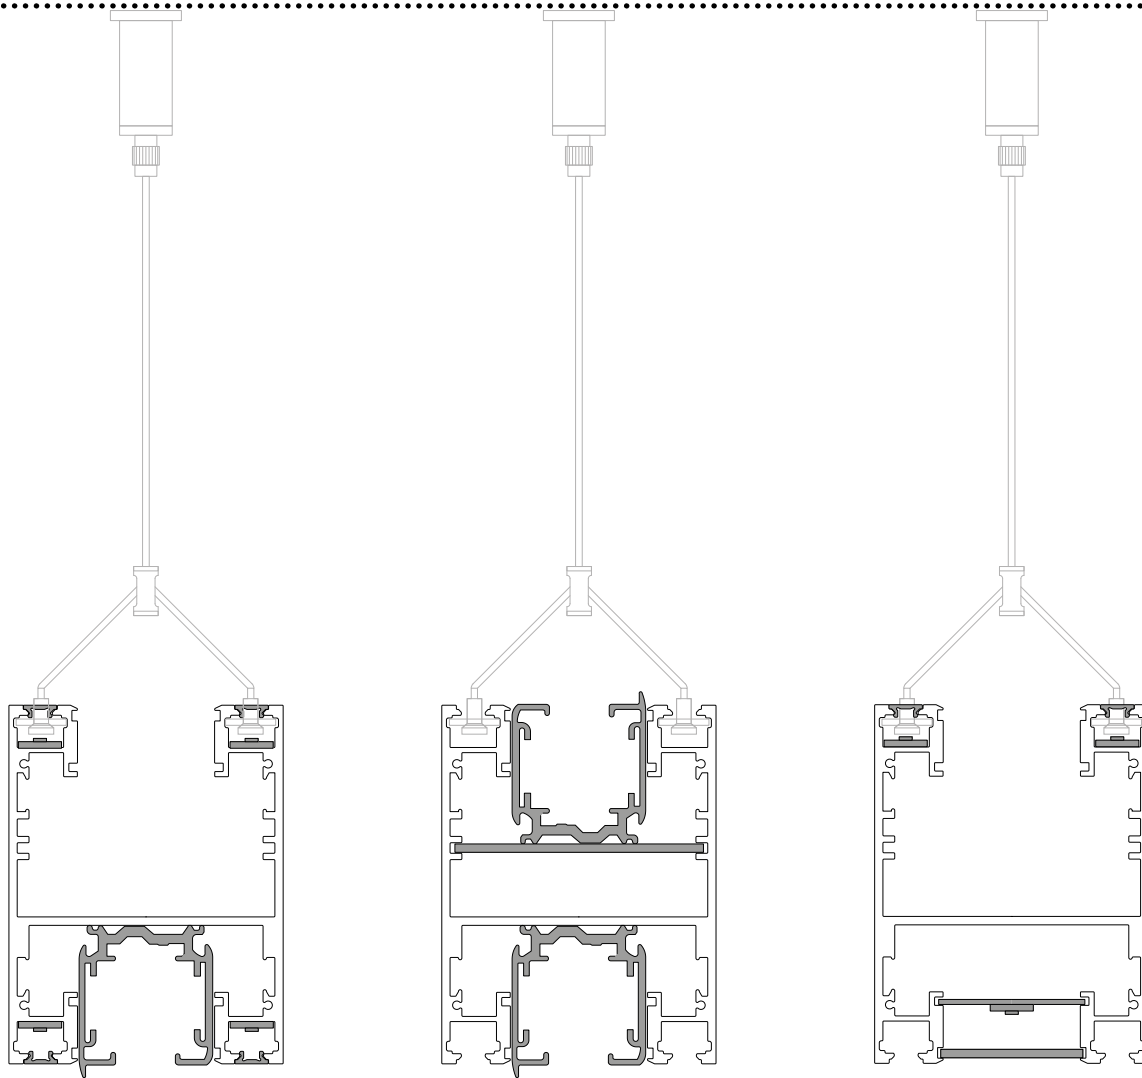


Múltiples configuraciones.
Multiple configurations.

p2+1 PRO LUMINAIRE

Luminaria lineal para montaje suspendido, compuesta por: Perfil de aluminio extruido con acabado anodizado de 20 micras, carril, difusores mate planos con tiras de led para emisión directa e indirecta (CRI 80) y Equipo clase II. Disponible en versión dali.

Linear luminaire to be installed suspended, composed by: 20 micron anodized extruded aluminium profile, track, diffusers flat frosted with ledstrips for direct and indirect light emission (CRI 80) as well as class II driver. Dali version available.

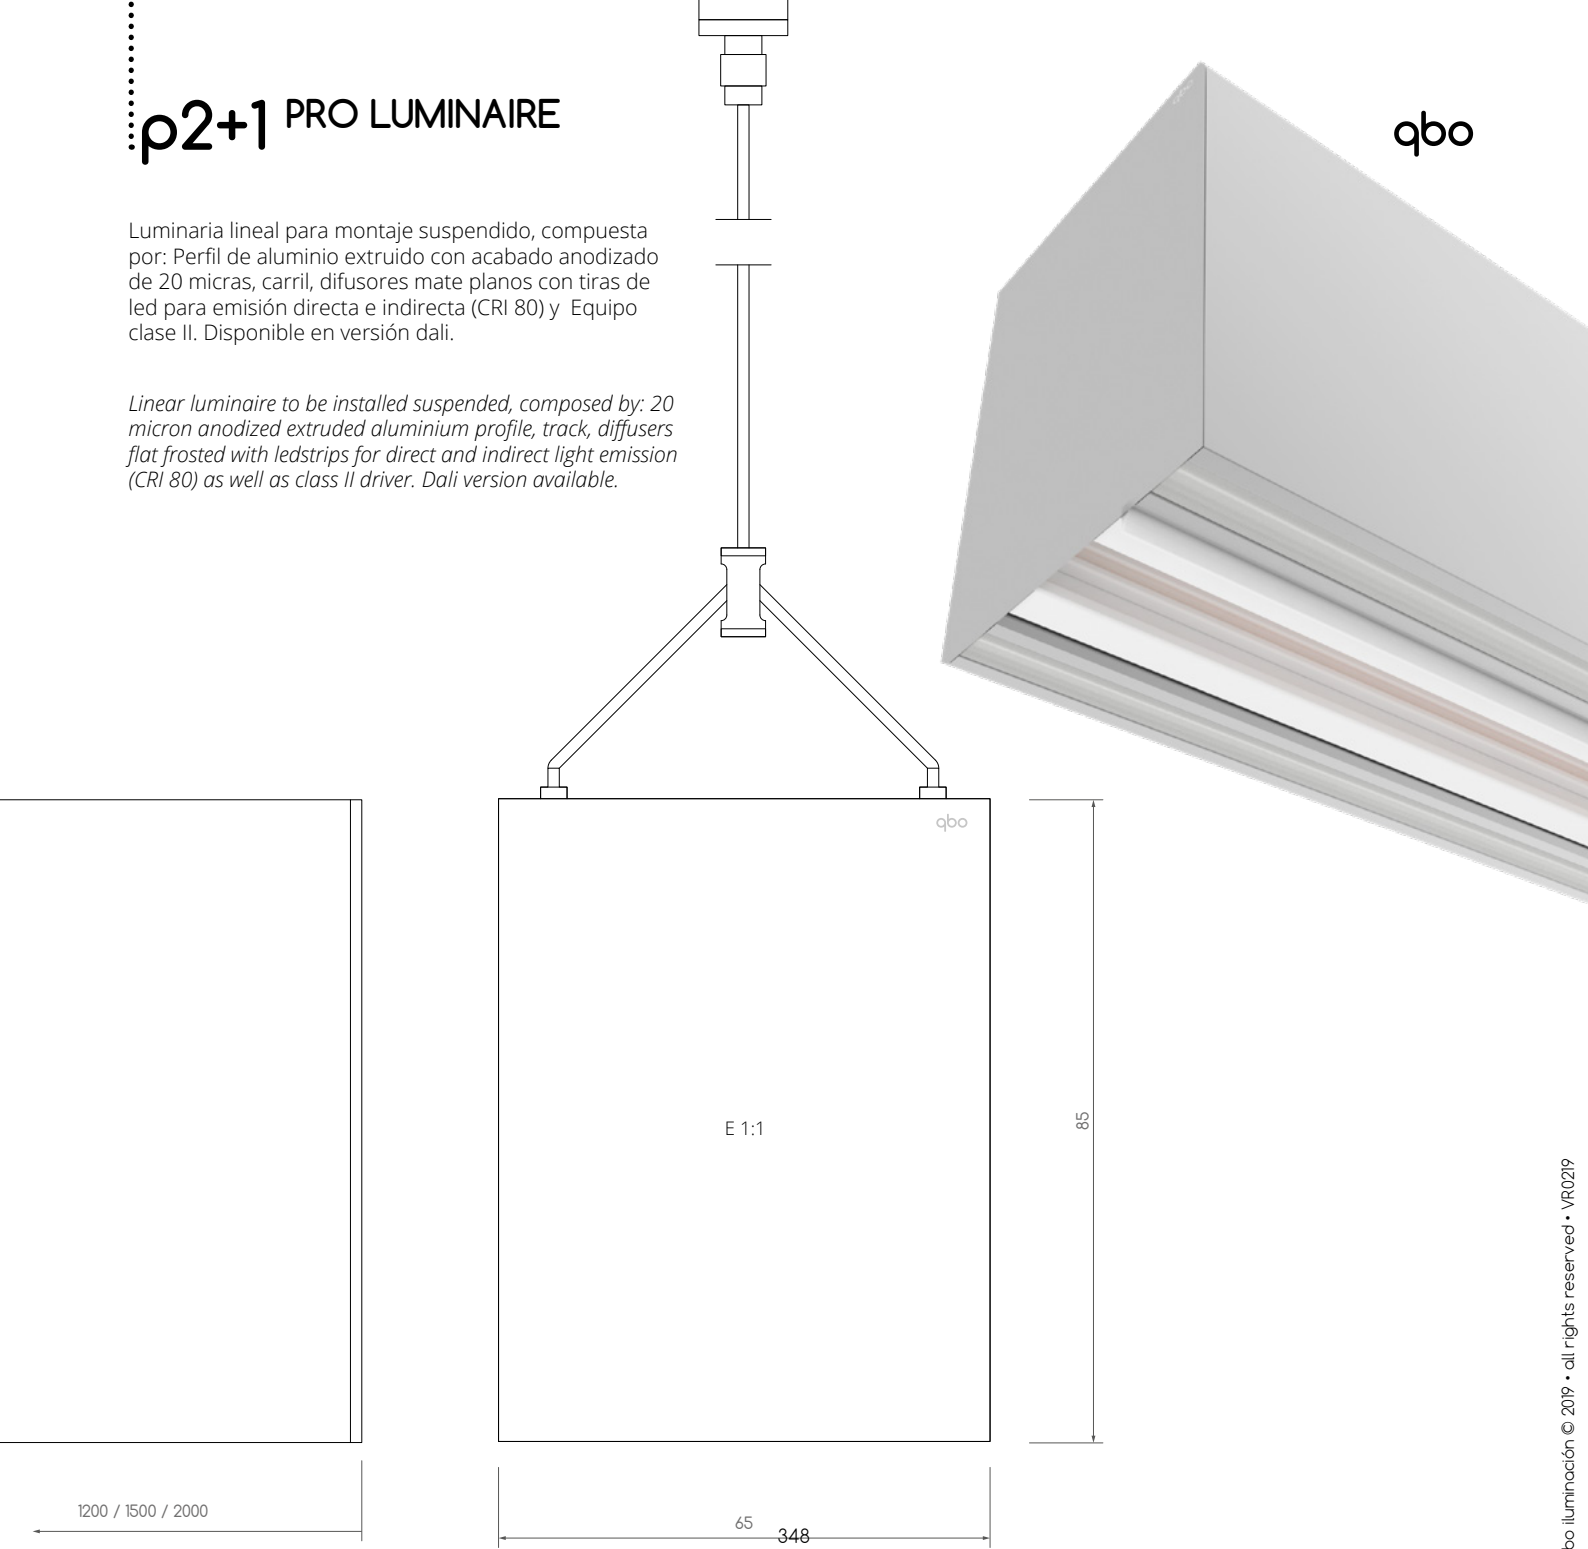

p2+1 PRO LUMINAIRE

LUZ DIRECTA-INDIRECTA / DIRECT-INDIRECT LIGHT

COD.	DESC.
QBOP2+IPROYTID27901200	PROFILE 2+1 PRO suspended T: 3000W L: 49W 2700K Ra90 D2376lm I816lm IP20 1200mm white
QBOP2+IPROYTID27901201	PROFILE 2+1 PRO suspended T: 3000W L: 49W 2700K Ra90 D2376lm I816lm IP20 1200mm aluminum
QBOP2+IPROYTID27901209	PROFILE 2+1 PRO suspended T: 3000W L: 49W 2700K Ra90 D2376lm I816lm IP20 1200mm black
QBOP2+IPROYTID27901500	PROFILE 2+1 PRO suspended T: 3000W L: 62W 2700K Ra90 D2970lm I1020lm IP20 1500mm white
QBOP2+IPROYTID27901501	PROFILE 2+1 PRO suspended T: 3000W L: 62W 2700K Ra90 D2970lm I1020lm IP20 1500mm aluminum
QBOP2+IPROYTID27901509	PROFILE 2+1 PRO suspended T: 3000W L: 62W 2700K Ra90 D2970lm I1020lm IP20 1500mm black
QBOP2+IPROYTID27902000	PROFILE 2+1 PRO suspended T: 3000W L: 82W 2700K Ra90 D3960lm I1360lm IP20 2000mm white
QBOP2+IPROYTID27902001	PROFILE 2+1 PRO suspended T: 3000W L: 82W 2700K Ra90 D3960lm I1360lm IP20 2000mm aluminum
QBOP2+IPROYTID27902009	PROFILE 2+1 PRO suspended T: 3000W L: 82W 2700K Ra90 D3960lm I1360lm IP20 2000mm black

LUZ DIRECTA / DIRECT LIGHT

COD.	DESC.
QBOP2+IPROYTD27951200	PROFILE 2+1 PRO suspended T: 3000W L: 36W 2700K Ra95 2376lm IP20 1200mm white
QBOP2+IPROYTD27951201	PROFILE 2+1 PRO suspended T: 3000W L: 36W 2700K Ra95 2376lm IP20 1200mm aluminum
QBOP2+IPROYTD27951209	PROFILE 2+1 PRO suspended T: 3000W L: 36W 2700K Ra95 2376lm IP20 1200mm black
QBOP2+IPROYTD27951500	PROFILE 2+1 PRO suspended T: 3000W L: 45W 2700K Ra95 2970lm IP20 1500mm white
QBOP2+IPROYTD27951501	PROFILE 2+1 PRO suspended T: 3000W L: 45W 2700K Ra95 2970lm IP20 1500mm aluminum
QBOP2+IPROYTD27951509	PROFILE 2+1 PRO suspended T: 3000W L: 45W 2700K Ra95 2970lm IP20 1500mm black
QBOP2+IPROYTD27952000	PROFILE 2+1 PRO suspended T: 3000W L: 60W 2700K Ra95 3960lm IP20 2000mm white
QBOP2+IPROYTD27952001	PROFILE 2+1 PRO suspended T: 3000W L: 60W 2700K Ra95 3960lm IP20 2000mm aluminum
QBOP2+IPROYTD27952009	PROFILE 2+1 PRO suspended T: 3000W L: 60W 2700K Ra95 3960lm IP20 2000mm black

Diferentes acabados y opciones de protección IP disponibles bajo pedido
Other finishes and IP ratings available on request

