


qbo
p21x21

p21x21

qbo






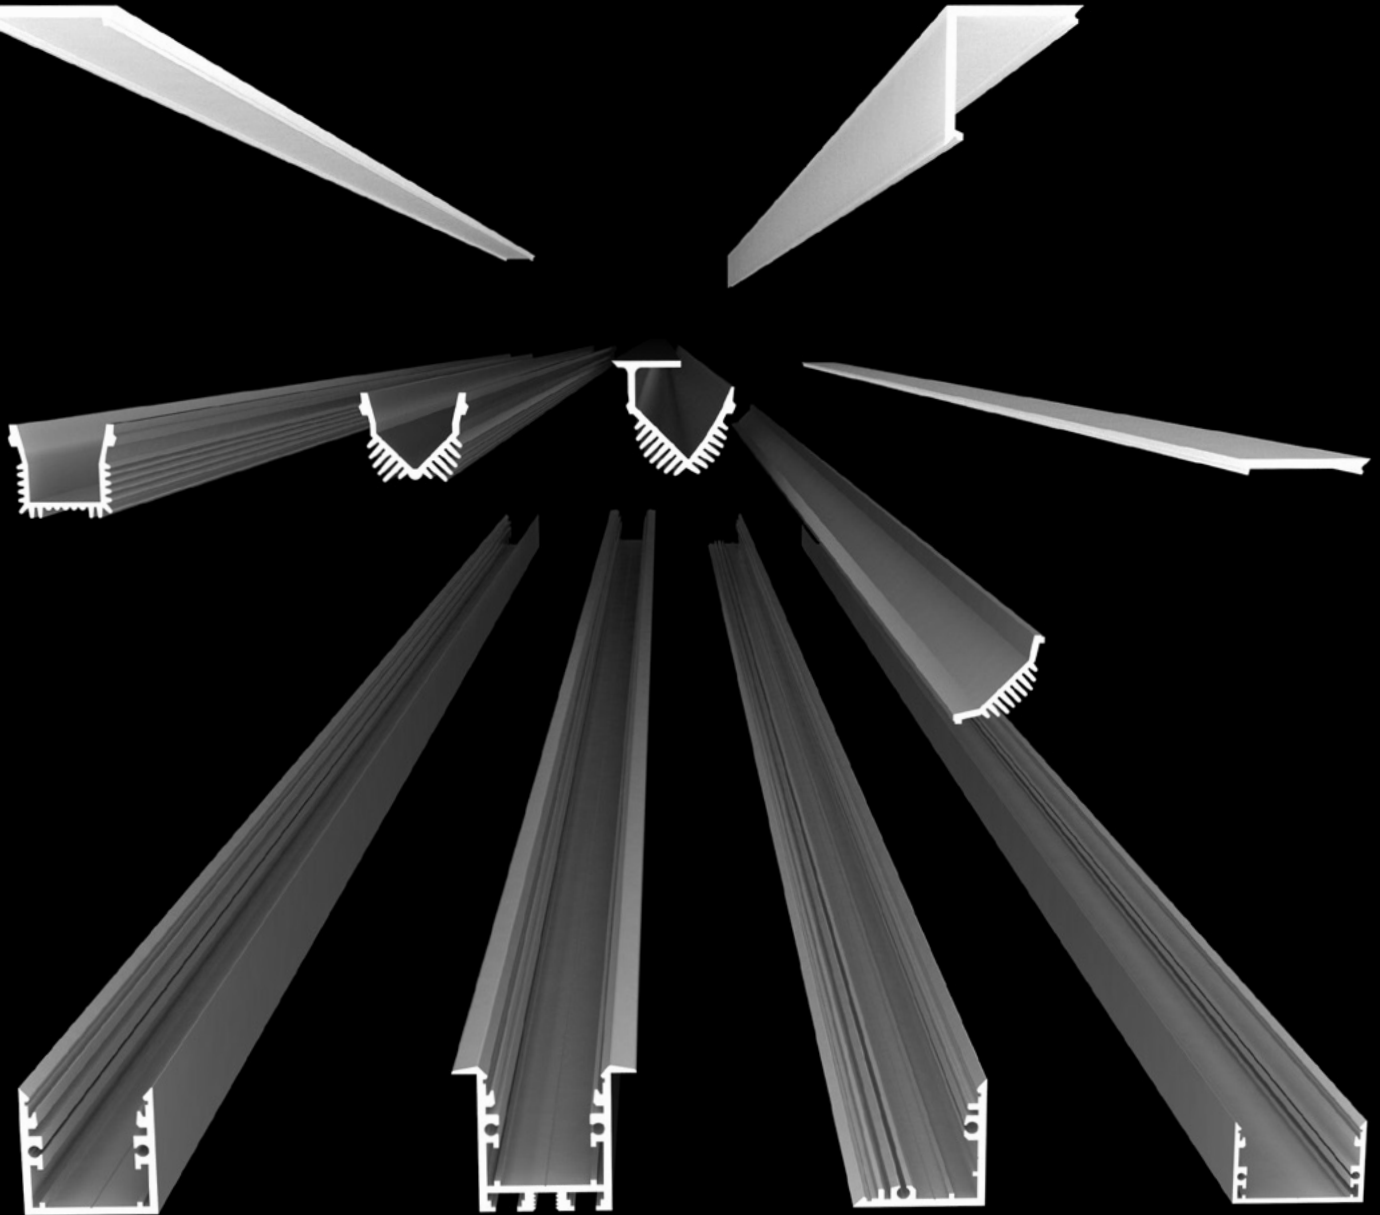


p21x21

qbo

Perfil de aluminio extruido con acabado anodizado de 20 micras. Disponible en versiones de superficie, empotrado y angular. El perfil cuenta con tapas finales y puede montarse en forma continua mediante uniones lineales y angulares.


20 micron anodized extruded aluminum profile. Available in surface, recessed and angular versions. The profile can be closed with end caps and can be arranged continuously using linear or angular unions

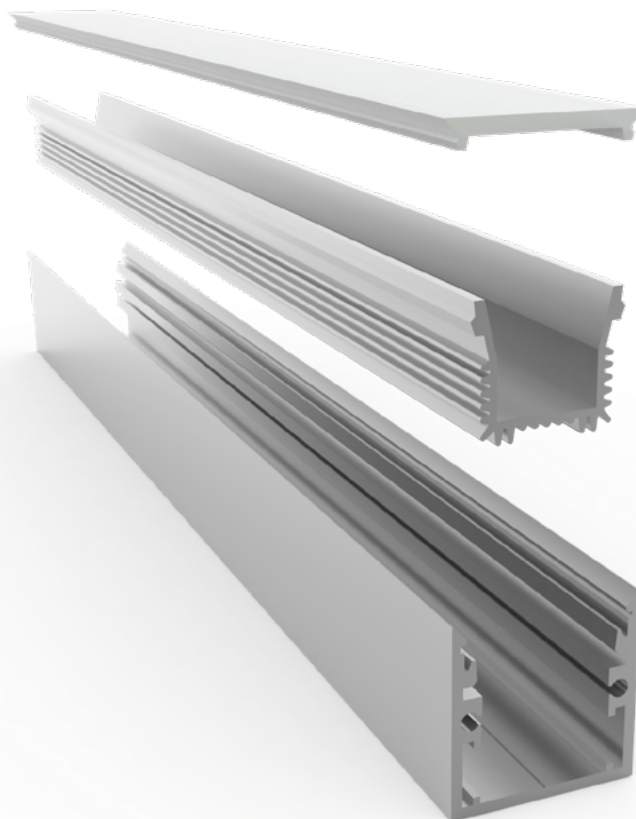


p21x21

Perfil de aluminio extruido con acabado anodizado de 20 micras. Disponible en versiones de superficie y empotrado. Permite combinar distintos disipadores para alojar una o varias tiras de led consiguiendo distintos efectos. Dimensiones 21x21x3000 mm.


20 micron anodized extruded aluminum profile. Available in surface and recessed versions. Allows placing different heat sinks for single or multiple ledstrips to create the effect desired. Dimensions: 21x21x3000 mm

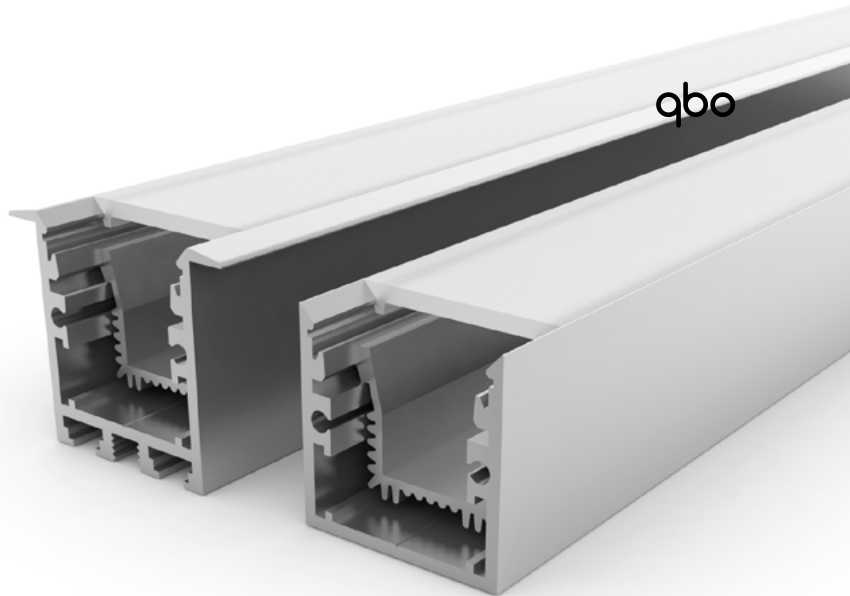

COD.	DESC.
QBOP21X21S	PROFILE 21X21 SURFACE 3000MM

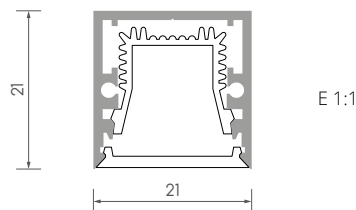

COD.	DESC.
QBOP21X21E	PROFILE 21X21 RECESSED 3000MM

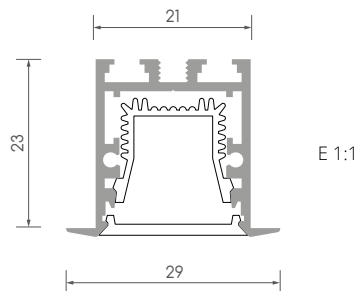


Diferentes acabados y opciones de protección IP disponibles bajo pedido
Other finishes and IP ratings available on request

p21x21


qbo

COD.	DESC.
QBOP21X21DSE	PROFILE 21X21 DIFFUSER SURFACE/RECESSED 3000MM




QBOP21X21DSE


COD.	DESC.
QBOP21X21HS	PROFILE 21X21 HEAT SINK SINGLE 3000MM
QBOP21X21HD	PROFILE 21X21 HEAT SINK DOUBLE ASYMMETRIC 3000MM
QBOP21X21HG	PROFILE 21X21 HEAT SINK FISSURE 3000MM






QBOP21X21HS



QBOP21X21HD



QBOP21X21HG



COD.	DESC.
QBOP21X21TS	PROFILE 21X21 END CAPS SURFACE (2UNITS)
QBOP21X21TE	PROFILE 21X21 END CAPS RECESSED (2UNITS)




QBOP21X21TS



QBOP21X21TE


COD.	DESC.
QBOP01UL	PROFILE 01 6X1MM LINEAR UNION (2 UNITS)
QBOP01UAE	PROFILE 01 6X1MM ANGULAR UNION (2 UNITS)
QBOP01UAP	PROFILE 01 6X1MM ANGULAR UNION FLAT (2 UNITS)



QBOP01UL




QBOP01UAE



QBOP01UAP

COD.	DESC.
QBOP21X21G	PROFILE 21X21 SPRING RECESSED (1UNIT)
QBOP21X21M	PROFILE 21X21 SPRING RECESSED ONE SIDE (1 UNIT)



QBOP21X21G



QBOP21X21M

COD.	DESC.
QBOP06F0	MULTIPLE FIXING CLIP 0°
QBOP06F45	MULTIPLE FIXING CLIP 45°




QBOP06F0



QBOP06F45


COD.	DESC.
QBOKITSUSPENSIONCH	PROFILE KIT SUSPENSION 3M.



p21x21^A

Perfil de aluminio extruido con acabado anodizado de 20 micras. Versión angular. Difusor angular en 45°. Dimensiones 21x21x3000 mm.

*20 micron anodized extruded aluminum profile.
Corner version. 45° angular heat sink. Dimensions:
21x21x3000 mm.*

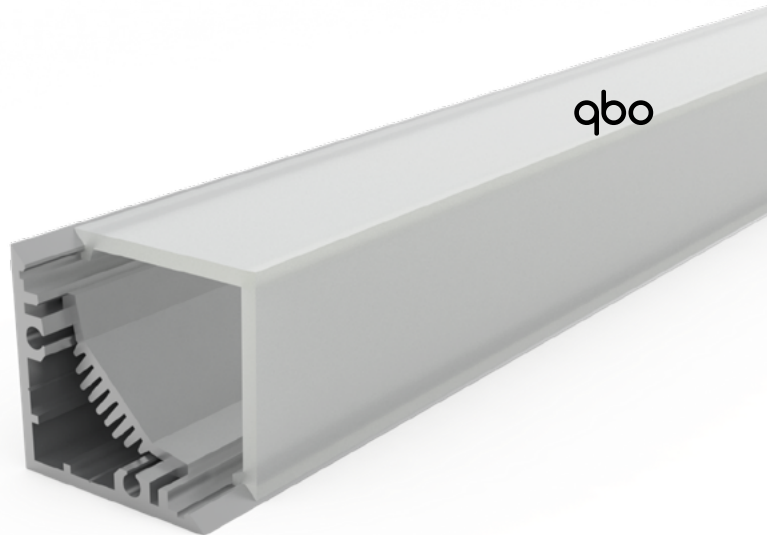


COD.	DESC.
QBOP21X21A	PROFILE 21X21 ANGULAR 3000MM

COD.	DESC.
QBOP21X21HA	PROFILE 21X21 HEAT SINK ANGULAR 3000MM

COD.	DESC.
QBOP21X21DA	PROFILE 21X21 DIFFUSER ANGULAR 3000MM


COD.	DESC.
QBOP21X21TA	PROFILE 21X21 END CAPS ANGULAR (2UNITS)
QBOP02UL	PROFILE 02 3X3MM LINEAL UNION (1 UNIT)

QBOP21X21A




E 1:1

QBOP21X21HA




21

QBOP21X21DA



QBOP21X21TA



QBOP02UL




Diferentes acabados y opciones de protección IP disponibles bajo pedido
Other finishes and IP ratings available on request

p21x13

Perfil de aluminio extruido con acabado anodizado de 20 micras. Versión de superficie con dimensiones 21x13 x 3000 mm.

20 micron anodized extruded aluminum profile. Surface luminaire with the dimensions 21x13 x 3000 mm.

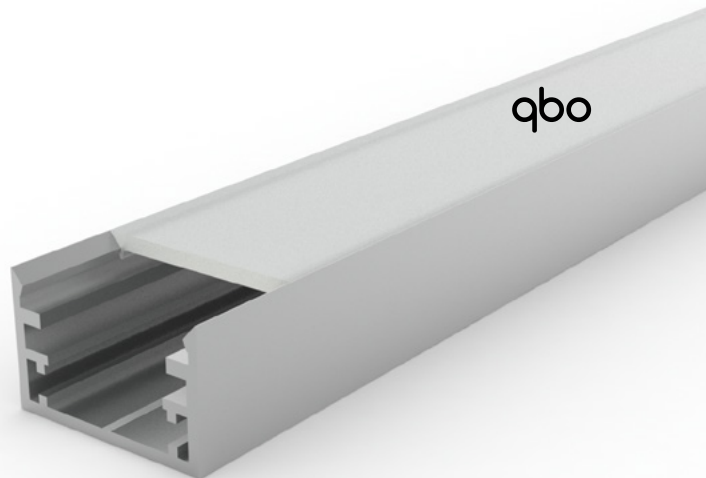




COD.	DESC.
QBOP21X13S	PROFILE 21X13 SURFACE 3000MM

COD.	DESC.
QBOP21X21DSE	PROFILE 21X21 DIFFUSER SURFACE/RECESSED 3000MM

COD.	DESC.
QBOP21X13TS	PROFILE 21X13 END CAPS SURFACE (2UNITS)
QBOP03UL	PROFILE 03 4X1MM LINEAR UNION (2 UNITS)

COD.	DESC.
QBOKITSUSPENSIONCH	PROFILE KIT SUSPENSION 3M.

Otras terminaciones disponibles bajo pedido
Other finishes available on request





qbo






p21x21

p21x21 LUMINAIRE

Luminaria lineal para montaje empotrada, suspendido o en superficie, compuesta por: Perfil de aluminio extruido con acabado anodizado de 20 micras, difusor mate plano con tira de led para emisión directa (CRI 80) y equipo clase II. Disponible en versión dali.

Linear luminaire to be installed suspended, composed by: 20 micron anodized extruded aluminium profile, diffusers flat frosted with ledstrips for direct and indirect light emission (CRI 80) as well as class II driver. Dali version available.

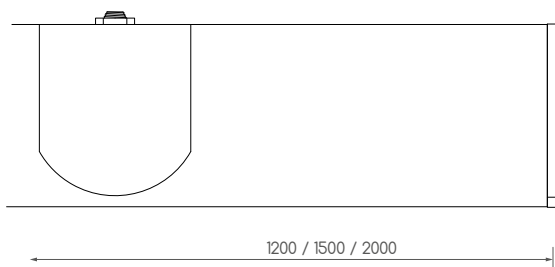

Diferentes acabados y opciones de protección IP disponibles bajo pedido
Other finishes and IP ratings available on request

p21x21 LUMINAIRE

SUSPENDIDA / SUSPENDED




COD.	DESC.
QBOP21X21SY2780D12	PROFILE 21X21 suspended 23,1 W 2700K Ra80 2100lm IP20 dali 1200lm
QBOP21X21SY2780D15	PROFILE 21X21 suspended 28,8 W 2700K Ra80 2625lm IP20 dali 1500lm
QBOP21X21SY2780D20	PROFILE 21X21 suspended 38,4 W 2700K Ra80 3500lm IP20 dali 2000lm
QBOP21X21SY2780I2	PROFILE 21X21 suspended 23,1 W 2700K Ra80 2100lm IP20 1200lm
QBOP21X21SY2780I5	PROFILE 21X21 suspended 28,8 W 2700K Ra80 2625lm IP20 1500lm
QBOP21X21SY278020	PROFILE 21X21 suspended 38,4 W 2700K Ra80 3500lm IP20 2000lm

SUPERFICIE / SURFACE

COD.	DESC.
QBOP21X21S2780D12	PROFILE 21X21 surface 23,1 W 2700K Ra80 2100lm IP20 dali 1200lm
QBOP21X21S2780D15	PROFILE 21X21 surface 28,8 W 2700K Ra80 2625lm IP20 dali 1500lm
QBOP21X21S2780D20	PROFILE 21X21 surface 38,4 W 2700K Ra80 3500lm IP20 dali 2000lm
QBOP21X21S2780I2	PROFILE 21X21 surface 23,1 W 2700K Ra80 2100lm IP20 1200lm
QBOP21X21S2780I5	PROFILE 21X21 surface 28,8 W 2700K Ra80 2625lm IP20 1500lm
QBOP21X21S278020	PROFILE 21X21 surface 38,4 W 2700K Ra80 3500lm IP20 2000lm

EMPOTRADA / RECESSED

COD.	DESC.
QBOP21X21E2780D12	PROFILE 21X21 recessed 23,1 W 2700K Ra80 2100lm IP20 dali 1200lm
QBOP21X21E2780D15	PROFILE 21X21 recessed 28,8 W 2700K Ra80 2625lm IP20 dali 1500lm
QBOP21X21E2780D20	PROFILE 21X21 recessed 38,4 W 2700K Ra80 3500lm IP20 dali 2000lm
QBOP21X21E2780I2	PROFILE 21X21 recessed 23,1 W 2700K Ra80 2100lm IP20 1200lm
QBOP21X21E2780I5	PROFILE 21X21 recessed 28,8 W 2700K Ra80 2625lm IP20 1500lm
QBOP21X21E278020	PROFILE 21X21 recessed 38,4 W 2700K Ra80 3500lm IP20 2000lm

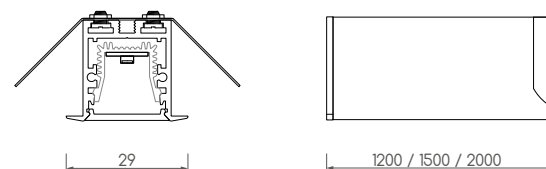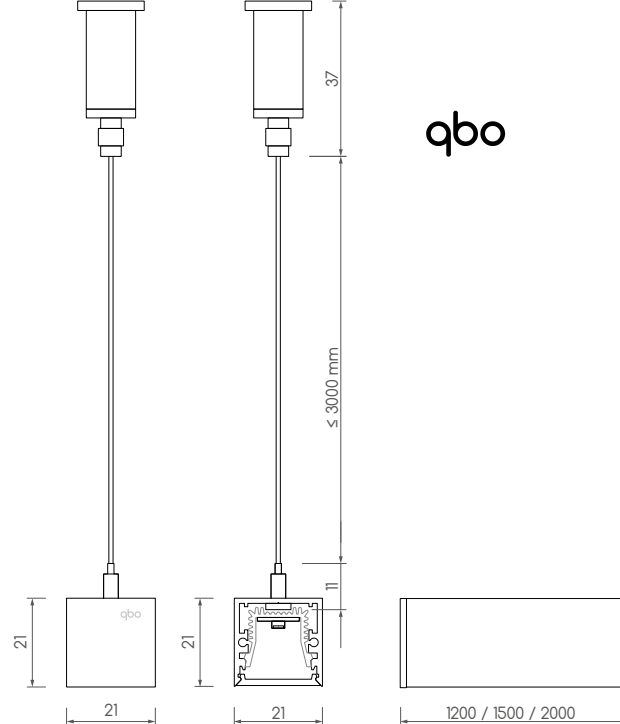

qbo







p21x21 CIRCULAR LUMINAIRE


Luminaria circular para montaje suspendido o en superficie, compuesta por: Perfil de aluminio extruido con acabado anodizado de 20 micras, difusor mate plano con tira de led para emisión indirecta (CRI 80) y equipo clase II. Disponible en versión dali.

Circular luminaire to be installed suspended or surface, composed by: 20 micron anodized extruded aluminium profile, diffuser flat frosted with ledstrip for indirect light emission (CRI 80) as well as class II driver. Dali version available.

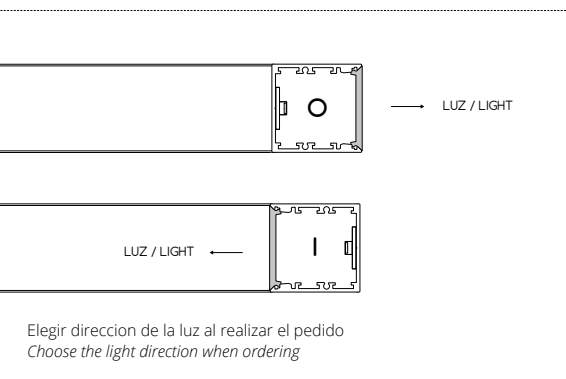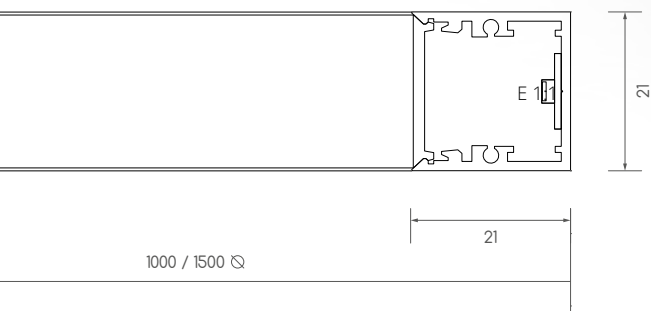


p21x21 CIRCULAR LUMINAIRE

qbo

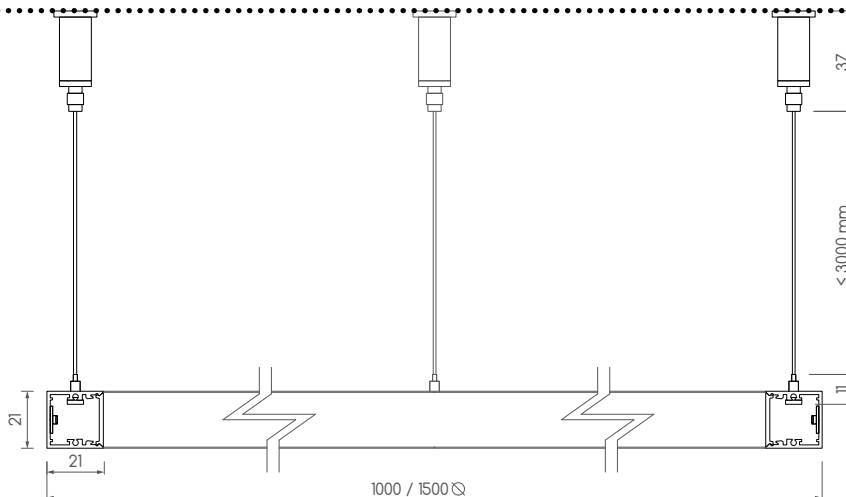

SUSPENDIDA / *SUSPENDED*

COD.	DESC.
QBOP21X21SCY278010	PROFILE 21X21 circular suspended 60,5W 2700K Ra80 5153lm IP20 1000mm
QBOP21X21SCY278015	PROFILE 21X21 circular suspended 91W 2700K Ra80 8260lm IP20 1500mm
QBOP21X21SCY2780D10	PROFILE 21X21 circular suspended 60,5W 2700K Ra80 5153lm IP20 1000mm dali
QBOP21X21SCY2780D15	PROFILE 21X21 circular suspended 91W 2700K Ra80 8260lm IP20 1500mm dali



SUPERFICIE / *SURFACE*

COD.	DESC.
QBOP21X21SC278010	PROFILE 21X21 circular surface 60,5W 2700K Ra80 5153lm IP20 1000mm
QBOP21X21SC278015	PROFILE 21X21 circular surface 91W 2700K Ra80 8260lm IP20 1500mm
QBOP21X21SC2780D10	PROFILE 21X21 circular surface 60,5W 2700K Ra80 5153lm IP20 1000mm dali
QBOP21X21SC2780D15	PROFILE 21X21 circular surface 91W 2700K Ra80 8260lm IP20 1500mm dali

Diferentes acabados y opciones de protección IP disponibles bajo pedido
Other finishes and IP ratings available on request

qbo
light4you





