


qbo

qbo drivers

qbo


- [illegible]

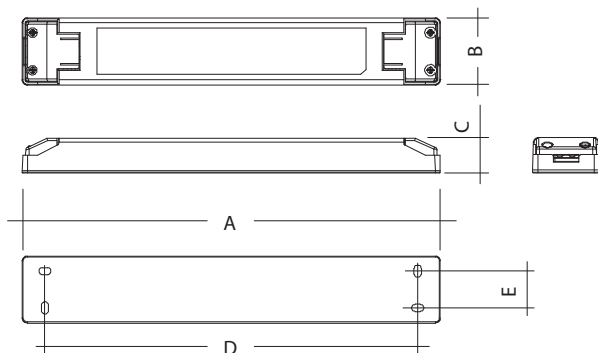

flexy driver 24V IP67

qbo

- LED Driver de tensión constante
- Rango de tensión de entrada universal
- Tensión de salida constante
- Conexión: cable con punteras (longitud aprox. 500 mm)
- Identificación de la polaridad secundario: + rojo / - negro
- Envoltente metálico, sellado
- Vida útil nominal de hasta 50.000 h (a una ta de 50 °C y una tasa de fallo de ≤ 0,2 % por 1.000 h)
- 5 años de garantía
- Apto para instalaciones de iluminación de emergencia conforme a la norma EN 50172
- Cumple la clase C en todo el rango de carga conforme a EN 61000-3-2
- *Constant voltage LED Driver*
- *Universal input voltage range*
- *Constant output voltage*
- *Connection: Cable with end sleeves (length approx. 500 mm)*
- *Polarity identifiers, secondary + red / - black*
- *Metal casing, encapsulated*
- *Nominal life-time up to 50,000 h (at ta 50 °C with a failure rate max. 0.2 % per 1,000 h)*
- *5-year guarantee*
- *Suitable for emergency installations according to EN 50172*
- *Complies with CLASS C from minimum to maximum load range according to EN 61000-3-2*

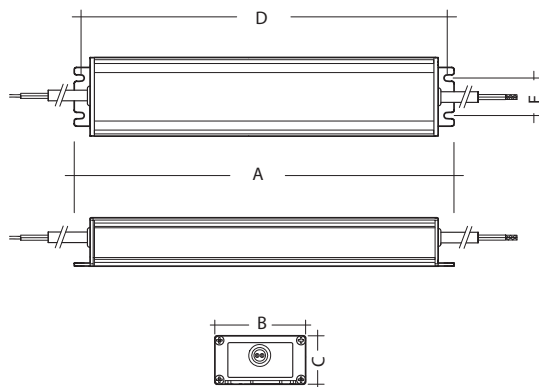

flexy driver 24V DIMMABLE


qbo

- LED Driver para tensión constante de 24 V regulable, para bandas LED de tensión constante flexibles
- La interfaz one4all y ready2mains™ permiten diferentes opciones de regulación.
- Rango de regulación de 1 a 100 %
- No requiere regulador externo
- Apto para sistemas de iluminación de seguridad conforme a la norma EN 50172
- Vida útil nominal de hasta 50.000 h
- 5 años de garantía

- *Dimmable 24 V constant voltage LED Driver for flexible constant voltage stripes*
- *One4all interface and ready2mains enable different dimming options*
- *Dimming range 1 to 100 %*
- *No additional external dimmer is needed*
- *Suitable for emergency escape lighting systems acc. to EN 50172*
- *Nominal life-time up to 50,000 h*
- *5-year guarantee*




IP20 RoSH

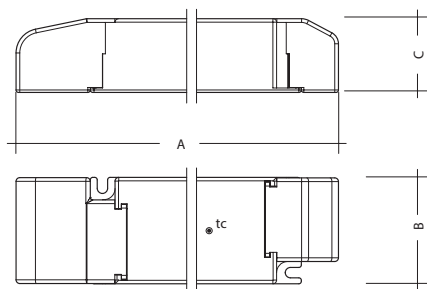

Compatible con instalaciones con control mediante sistema DALI o mediante pulsador. Incompatible con control mediante potenciómetro.

Compatible with installations with DALI system control or by pushbutton. Incompatible with potentiometer control.

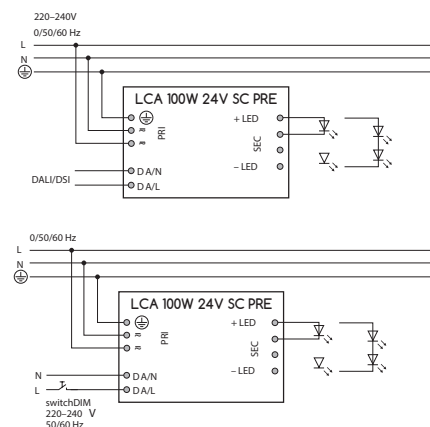


flexy driver

qbo



	p2+1 ^{PRO} 33X55 mm	p2+1 41X21 mm	h3 52X40 mm
TR28000411 LCU 035/24 E020	•	•	•
TR28000412 LCU 060/24 E020	•	•	•
TR28000413 LCU 096/24 E020	•	•	•
TR28000414 LCU 180/24 E020			
TR28000512 LCU 60W 24V IP67	•	•	•
TR28000513 LCU 96W 24V D010 IP67	•	•	•
TR28000514 LCU 180W 24V IP67			
TR28001662 LCA 35W 24V one4all SC PRE	•		•
TR28001663 LCA 60W 24V one4all SC PRE	•		•
TR28001253 LCA 100W 24V one4all SC PRE	•		•
TR28001437 LCA 150W 24V one4all SC PRE	•		•

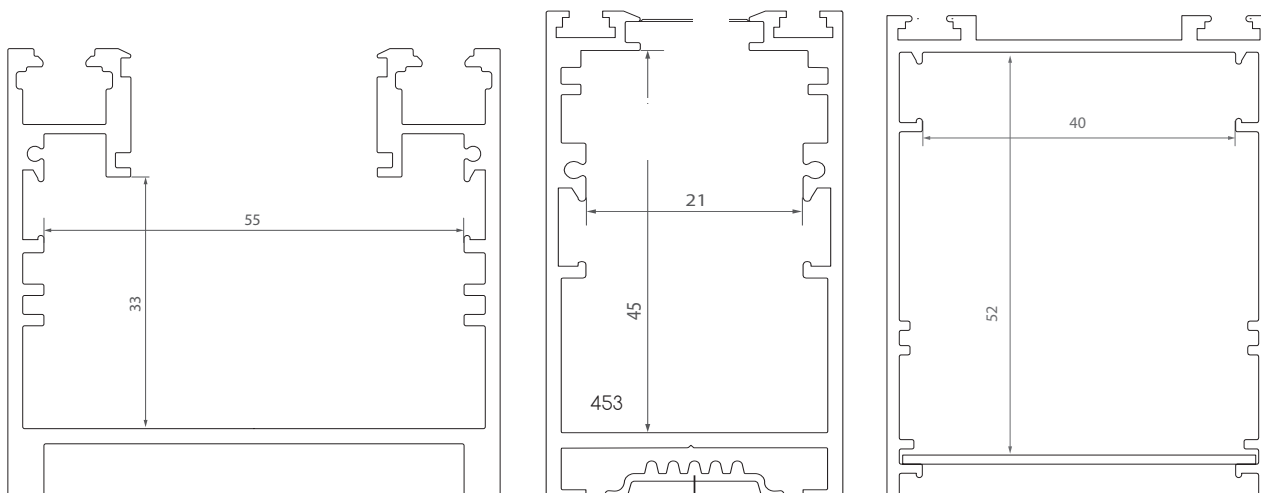


led module driver

qbo

- Driver remoto de policarbonato con dispositivo antitracción
- Grado de protección IP20
- Para luminarias de la clase de protección I y la clase de protección II
- Vida útil nominal de hasta 50.000 h
- 5 años de garantía

- *Remote polycarbonate driver with anti-drag device*
- *Type of protection IP20*
- *For luminaires of protection class I and protection class II*
- *Nominal service life of up to 50,000 h*
- *5 years warranty*



TR87500801



TR28002481



TR87500627




TR87500386

jack driver

qbo

- Driver remoto de policarbonato con dispositivo antitracción
- Grado de protección IP20
- Para luminarias de la clase de protección I y la clase de protección II
- Vida útil nominal de hasta 50.000 h
- 5 años de garantía

- *Remote polycarbonate driver with anti-drag device*
- *Type of protection IP20*
- *For luminaires of protection class I and protection class II*
- *Nominal service life of up to 50,000 h*
- *5 years warranty*



jack driver DIMMABLE

qbo

- Driver remoto con corriente constante regulable de policarbonato con dispositivo antitracción (component)
- Grado de protección IP20
- Para luminarias de la clase de protección I y la clase de protección II
- Vida útil nominal de hasta 50.000 h
- 5 años de garantía
- Hasta el 82 % de eficacia
- Consumo de energía en modo de espera < 0,2 W
- Rango de regulación de 1 a 100 %
- Interfaces:
 - one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
 - ready2mains (configurar y regular a través de la red)
 - Bornes: enchufables 45°

- *Dimmable built-in constant current polycarbonate Driver with clip-on strain-relief (component)*
- *Type of protection IP20*
- *For luminaires of protection class I and protection class II*
- *Nominal service life of up to 50,000 h*
- *5 years warranty*
- *Up to 82 % efficiency*
- *Power input on stand-by < 0.2 W*
- *Dimming range 1 – 100 %*
- *Interfaces:*
 - *one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)*
 - *ready2mains™ (configuration and dimming via mains)*
 - *Terminal blocks: 45° push terminals*

